
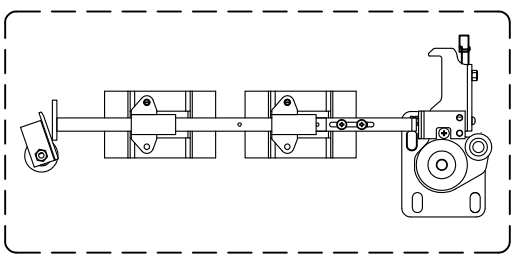
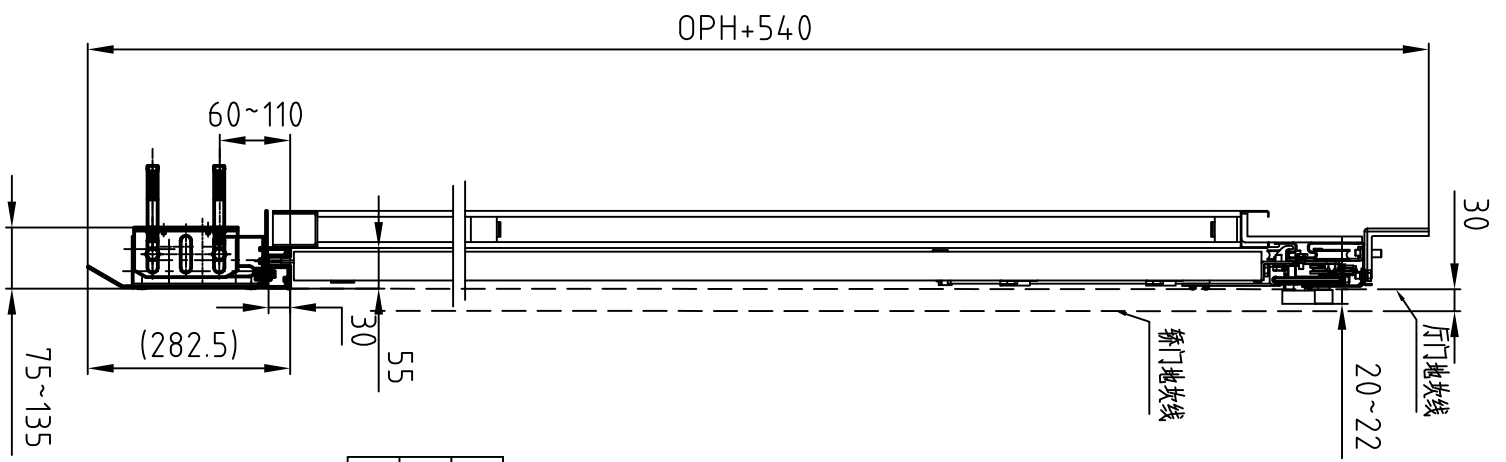


A3	金属材料加工 未注公差	材料 L/D	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	轴/扁 R/C	0.5-3	>3-6	>6	轴长度 LSS	>0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
		公差差 TOL	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	公差差 TOL	±0.2	±0.5	±1	公差差 TOL	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°

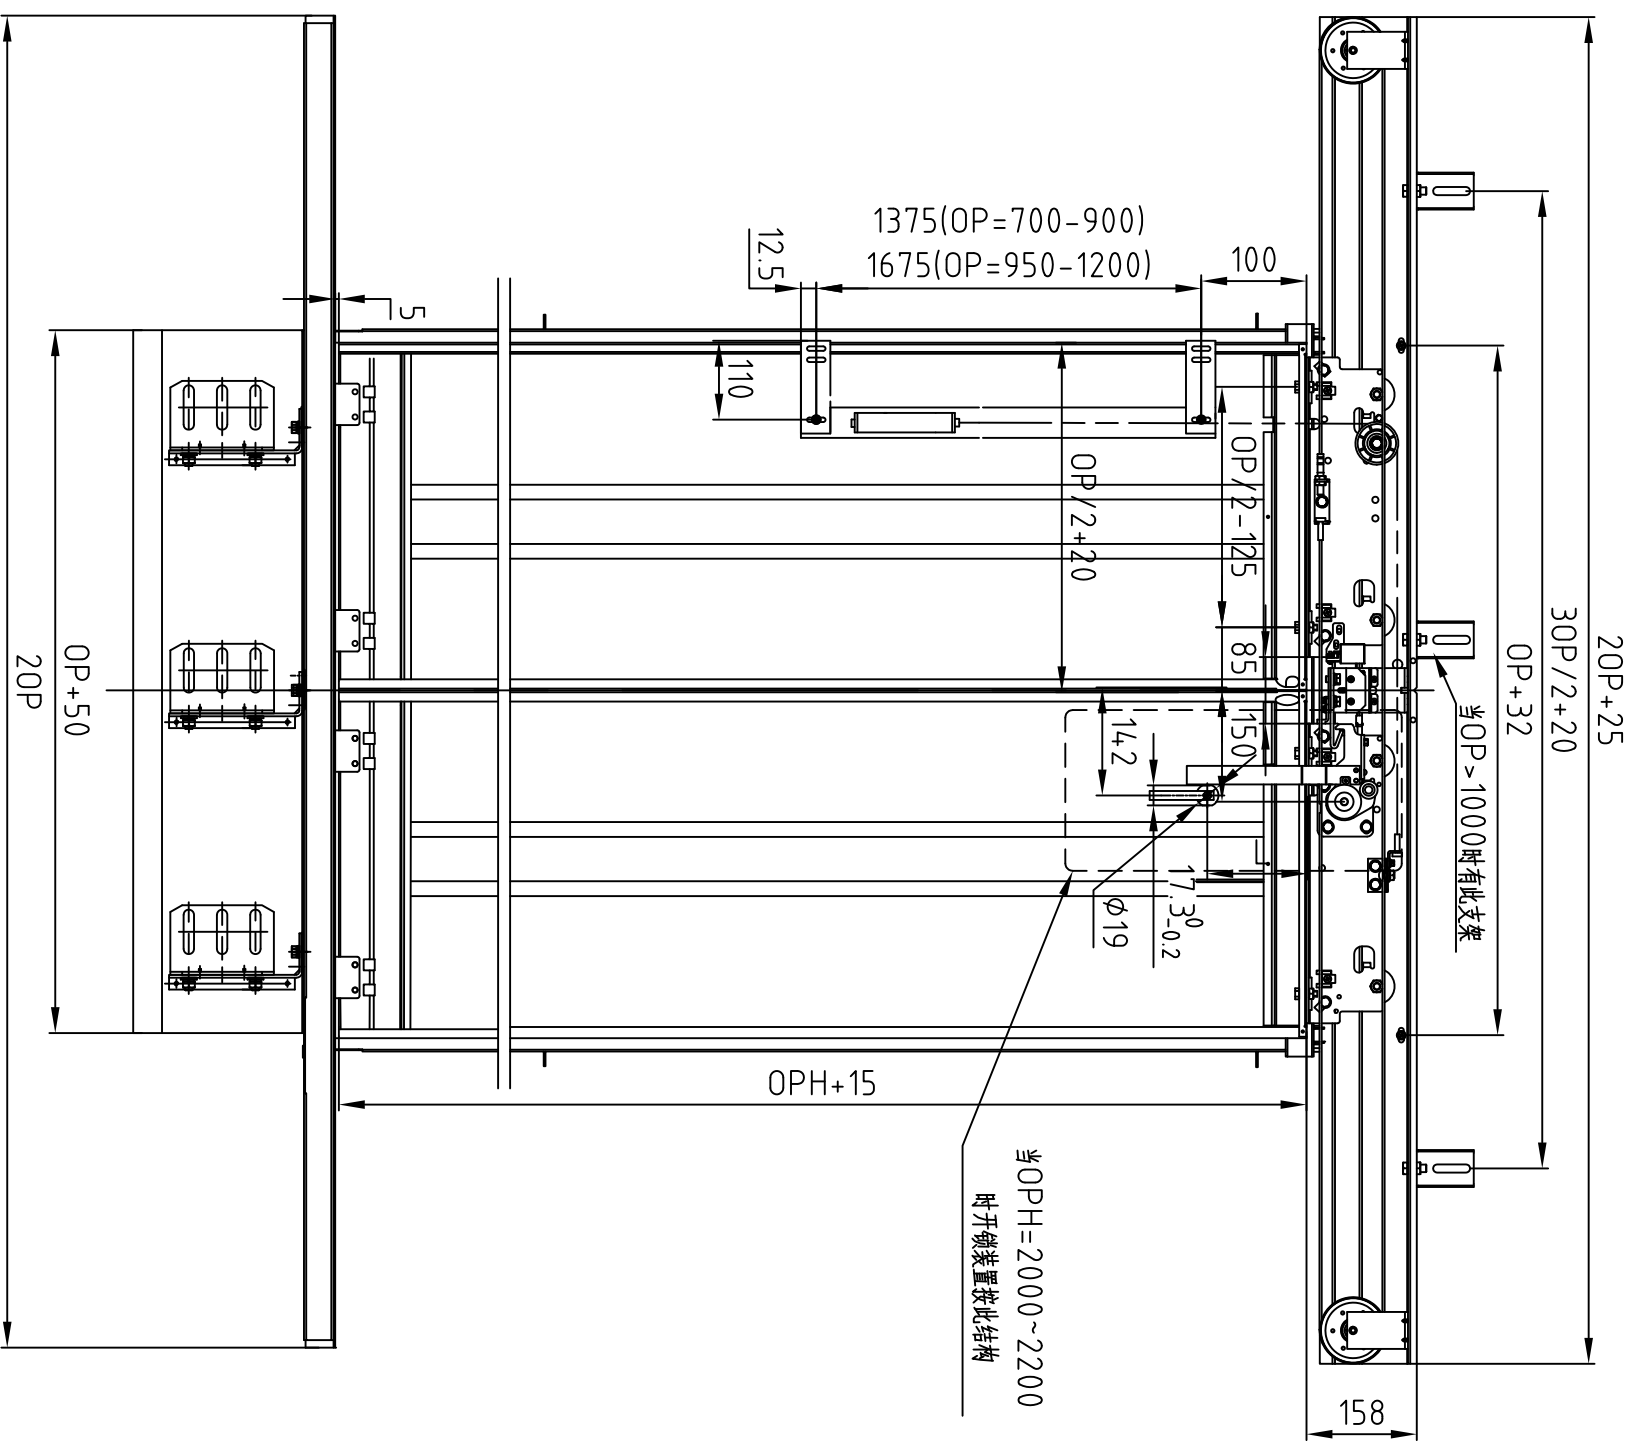

当OPH=2300~2400
时开锁装置按下图

OP	700~1200				
OPH	2000	2100	2200	2300	2400
L	134	134	334	434	434

更改记录

日期	标记	人数	更改内容	更改人	更改PM	日期	标记	人数	更改内容	更改人	更改PM

设计											
校对											
审核											
工艺											

厅门装置LD3-0

图样标记											
重量											
比例											

杭州优迈科技有限公司