


A3	钣金加工	基本尺寸	L/D	0.5-3	>3-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	侧围/角	R/C	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边长度	LSS	>0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	未注公差	TOL		±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4	未注公差	TOL	±0.4	±1	±2	±4	角度公差	TOL	±1°30'	±1°	±30'	±15'	±10'

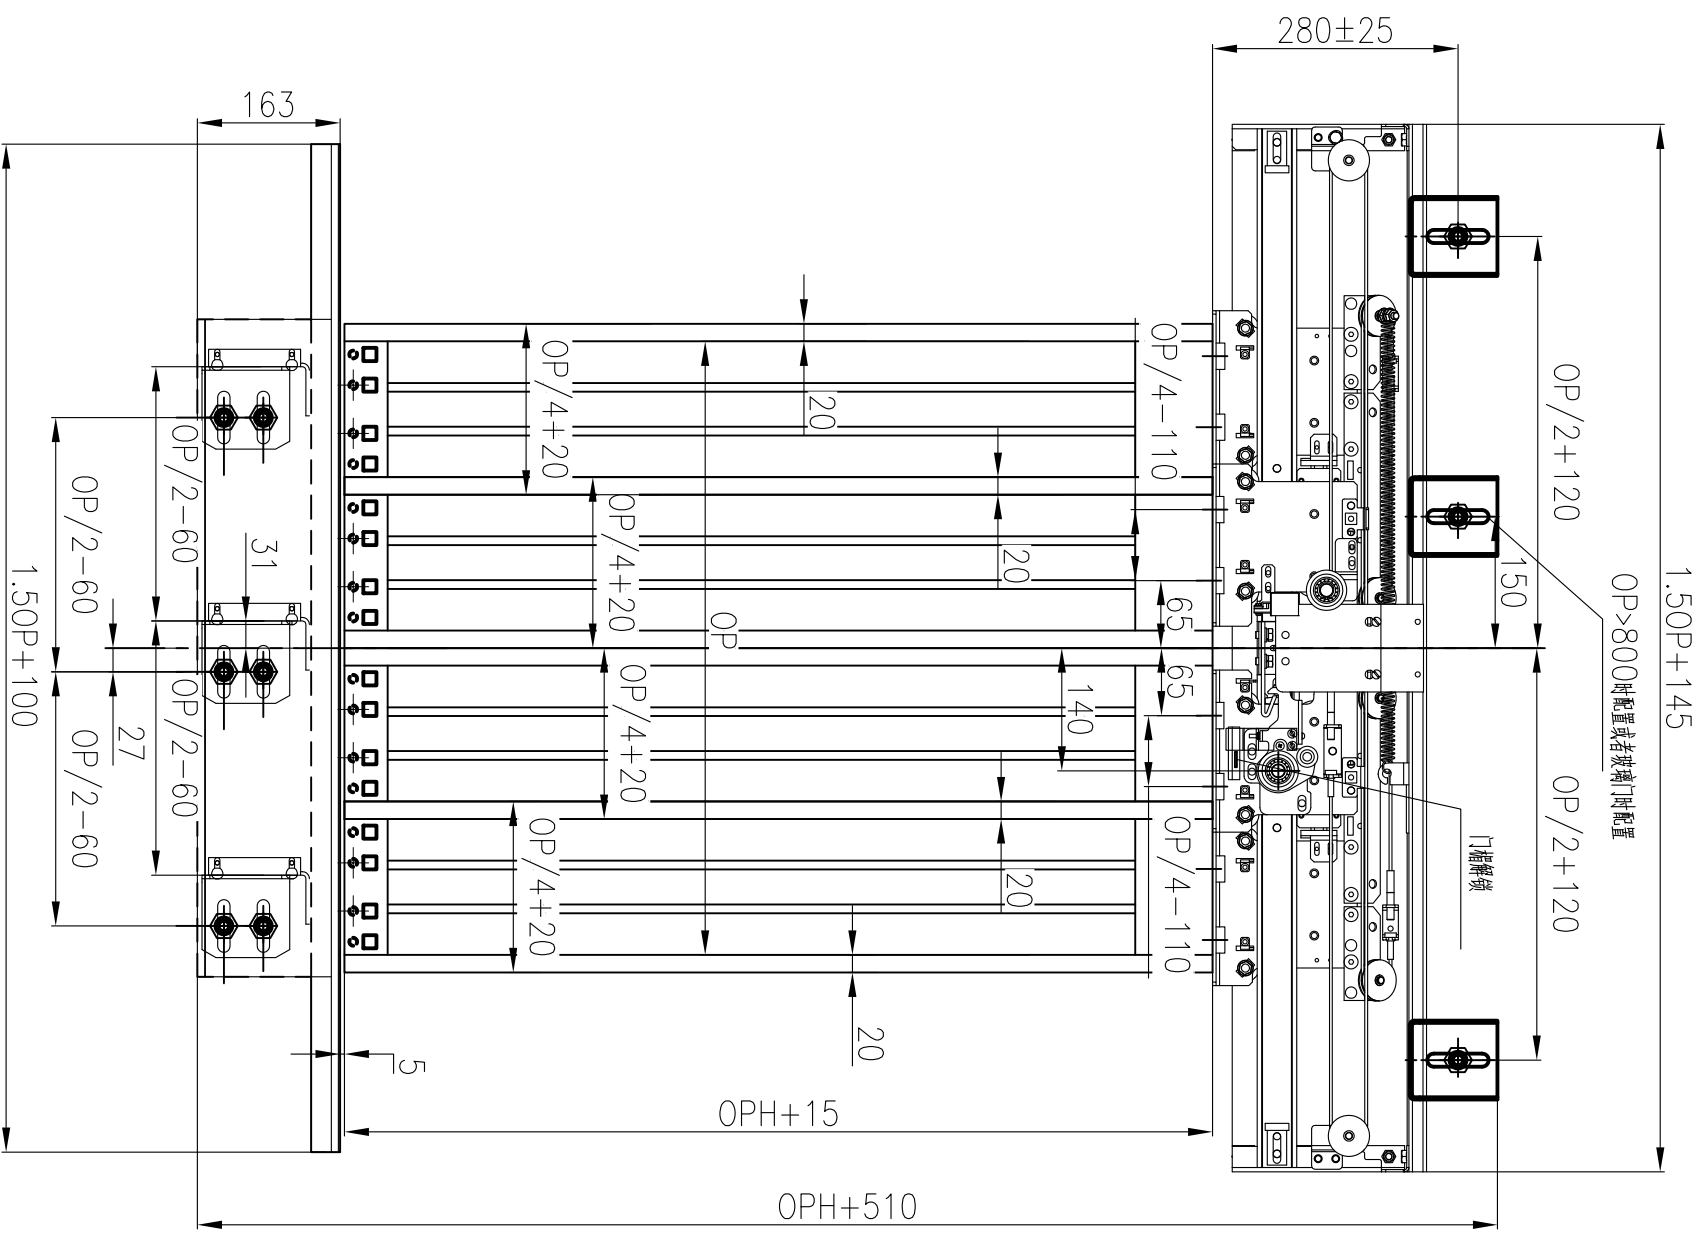

其余 12.5°

OP	700	750	800	850	900
OPH	1900-2200				
备注	本图适用于侧开门				

更改记录		更改内容		日期	标记	人数	更改内容		更改人	更改PM	日期	标记	人数	更改内容		更改人	更改PM	设计	校对	审核	工艺	标准化	批注	中分双折家用梯厅门系统		杭州优迈科技有限公司		
																								S	A	B		

日期	标记	人数	更改内容	更改人	更改PM	日期	标记	人数	更改内容	更改人	更改PM	设计	校对	审核	工艺	标准化	批注	共	页	第	重量	比例	2:1	LD-4C70-H		杭州优迈科技有限公司	
----	----	----	------	-----	------	----	----	----	------	-----	------	----	----	----	----	-----	----	---	---	---	----	----	-----	-----------	--	------------	--